




ARDEX 8+9

Hidroizoliacinė membrana

Apsaugai nuo drėgmės po plytelėmis ir plokštėmis
Patalpų vidui ir išorei

Tepama teptuku ar voleliu
Galima glaistyti mentele
Be tirpiklių

Atspari apkrovai
Elastinga
Užveria trūkius

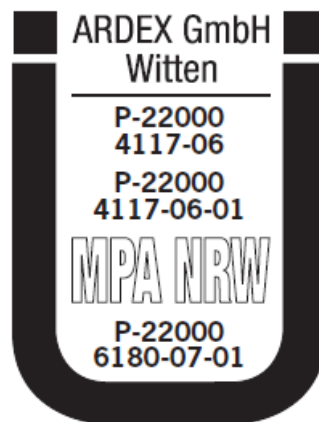

Suteiktas oficialus patikros sertifikatas, leidžiantis įrengti hidroizoliaciją didelės drėgmės veikiamose vietose (apkrovos klasės A ir B), sąryšyje su pagrindu, po plytelių ir plokščių danga.

Atitinka Centrinės Vokietijos Statybų Asociacijos (ZDB) reikalavimus: "Hidroizoliacinės dangos įrengimas sąryšyje su plytelių ir plokščių danga viduje ir išorėje".

Sertifikuota pagal darniąją Europos techninę specifikaciją EN 14891:2012, pagrindų hidroizoliacija po plytelėmis bei plokštėmis patalpų viduje ir lauke, ant sienų ir grindų.

Europos bendrijos techninis vertinimas Nr.: ETA-15/0458, hidroizoliacijos įrengimui po plytelių danga šlapiose patalpose.

ARDEX 8+9

Hidroizoliacinė membrana

PASKIRTIS:

Patalpų vidui ir išorei. Sienoms ir grindims.

Sienų ir grindų paviršių hidroizoliacijai po keraminių plytelių ar plokščių danga drėgmės veikiamose patalpose, tokiose kaip dušinės, vonios kambariai, dušo zona virš vonios ir viešose bei gamybinėse sanitarinėse patalpose su nuotekų grotelėmis grindyse.

Glaisto konsistencijos mišinys tinka nelygumų užglaištymui.

Sienų ir grindų paviršių sandarinimas (projektavimo normų klasė A) atliekamas pagal bendro patikros sertifikato suteikimo reikalavimus (pvz. viešieji dušai, baseinų prieigos ir pan.).

Sertifikuota pagal darniąją Europos techninę specifikaciją EN 14891:2012, pagrindų hidroizoliacija po plytelėmis bei plokštėmis patalpų viduje ir lauke, ant sienų ir grindų.

Europos bendrijos techninis vertinimas

Nr.: ETA-15/0458, hidroizoliacijos įrengimui po plytelių danga šlapiose patalpose.

Išorės darbams:

Terasų ir balkonų pagrindo hidroizoliacijai ir apsaugai nuo drėgmės ir dūlėjimo po plytelių ar plokščių danga. Apdorojimui tinkantys pagrindai – cemento sluoksniai ir betonas.

APIBŪDINIMAS:

ARDEX 8+9 sudaro:

tirpiųjų neturinti akrilato dispersija ARDEX 8, kurios 1 l svoris yra apie 1,0 kg ir cemento pagrindu paruošti reaktyvūs milteliai ARDEX 9, kurių svoris yra apie 1,2 kg/l.

Hidroizoliaciniam mišiniui paruošti šie abu komponentai sumaišomi tarpusavyje.

Sukietėjusi ARDEX 8+9 yra nelaidi vandeniui, tampri, apsaugo pagrindą nuo drėgmės poveikio ir plytelių siūlių užpildus bei silikonus nuo spalvos pokyčių.

PAGRINDAS:

Pagrindas, ant kurio bus tepamas hidroizoliacinis sluoksnis, turi būti tvirtas, stabilus, atlaikantis apkrovą, be dulkių ir medžiagų, trukdančių sukibimui.

Pagrindai iš medinių lentų ar plokščių turi būti pritaikyti plytelių dangai. Medžio drožlių plokštės turi atitikti kokybės klasę V100 G, turi būti pakankamo storio, su suleidimais ir gerai pritvirtintos.

Gipsinio tinko pagrindai turi būti sausi, tvirti, neslidūs, vieno sluoksnio mažiausiai 10 mm storio, be atplaišų ir lygūs.

Turi būti užtikrinta, kad per pagrindą, pvz. išorinę sieną, nepateks drėgmė. Statybines sąlygas būtina patikrinti prieš pradėdant hidroizoliacinius darbus.

MIŠINIO PARUOŠIMAS:

Sandarinantį mišinį ARDEX 8+9 galima sumaišyti dvejopai – glaisto konsistencijos, arba skystesnės – tepimo konsistencijos.

Paprastai sandarinantis mišinys ARDEX 8+9 iš pradžių yra sumaišomas **glaisto konsistencijos** ir šiuo mišiniu yra užglaiستomi kampų tarpai, sienų sandūros ir kt.

Maišymo santykis (glaisto konsistencija):

3,5 kg ARDEX 8 akrilato dispersijos

5,0 kg ARDEX 9 reaktyvių miltelių

arba

14,0 kg ARDEX 8 akrilato dispersijos

20,0 kg ARDEX 9 reaktyvių miltelių.

Maišymo santykis (tepama voleliu ar teptuku konsistencija):

5,0 kg ARDEX 8 akrilato dispersijos

5,0 kg ARDEX 9 reaktyvių miltelių

arba

20,0 kg ARDEX 8 akrilato dispersijos

20,0 kg ARDEX 9 reaktyvių miltelių.

NAUDOJIMAS:

Reikia paruošti tik tokį kiekį sandarinančio mišinio, kurį galima būtų sunaudoti per 45 minutes. Į sukietėjusį mišinį negalima įmaišyti daugiau ARDEX 8 akrilato dispersijos. ARDEX 8+9 galima tepti glaistymo mentele, teptuku ar voleliu.

Naudojant glaisto konsistenciją suformuojami kampai, užpildomos ertmės ir nelygumai, užsandarinami tarpai tarp vamzdžių ir kt.

Iš pradžių, visas zonas, kuriose gali atsirasti įtrūkimų – jungtis, kampus, kampines siūles, vamzdžius, deformacines siūles ir sandūras reikia užsandarinti naudojant ARDEX SK sandariklių komplektą. Jei grindyse yra nuotėkų grotelės, naudojami ARDEX SK sandarinimo elementai.

Šiose zonose ARDEX 8+9 reikia tepti storu sluoksniu taip, kad sandarinimo juosta ir kiti elementai būtų įklijuojami į šviežiai užteptą hidroizoliacinį sluoksnį.

Po to ant sienų ir grindų per visą paviršių tepamas pirmas hidroizoliacinės masės sluoksnis. Hidroizoliacinis sluoksnis turi būti tepamas vienodo storio. Jei pagrindas yra labai šiurkštus, rekomenduojama hidroizoliacinį sluoksnį tepti glaistymo mentele.

Antrąjį sluoksnį galima tepti maždaug po 60 minučių. Tepant antrąjį hidroizoliacinį sluoksnį, pilnai padengiamos sandarinimo juostos ir elementai, kurie buvo įklijuoti į pirmąjį sluoksnį.

Kad apsauginis hidroizoliacinis sluoksnis būtų nelaidus vandeniui, bendras dviejų sluoksnių storis turi būti mažiausiai 0,8 mm.

Esant aukštomis temperatūroms išdžiūvimo trukmė trumpesnė, o esant žemoms temperatūroms – ilgesnė.

ARDEX 8+9

Hidroizoliacinė membrana

ARDEX 8+9 galima naudoti prie temperatūros nuo +5 iki +30°C.

PLYTELIŲ IR PLOKŠČIŲ KLIJAVIMAS:

Klijuoti plyteles ir plokštes ant hidroizoliacinio sluoksnio ARDEX 8+9 galima tik praėjus maždaug 2 valandom po hidroizoliacijos darbų atlikimo. Tam tinka klijai iš ARDEX tiekimo programos. Būtina atsižvelgti į klijų techninių duomenų informaciniuose lapuose esančias paruošimo ir naudojimo nuorodas.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

Atliekant hidroizoliacinius darbus zonose, kurios yra virš gyvenamųjų patalpų (pvz. stogo terasos), būtina laikytis DIN 18195 reikalavimų.

Didelės drėgmės zonose, pvz. baseinuose ar patalpose veikiuose cheminių medžiagų, tokiose kaip pramoninės virtuvės, pieninės, alaus daryklos ir kt., hidroizoliacijos darbai atliekami naudojant ARDEX SK 100 W.

PASTABA:

ARDEX 9 sudėtyje yra cemento. Reaguojant su drėgme vyksta šarminė reakcija. Naudokite apsaugos priemonės odai bei akims. Patekus ant odos, nuplauti vandeniu. Patekus į akis, kreiptis į gydytoją.

Sukietėjęs fiziologiškai ir ekologiškai saugus.

GIS kodas – ZP 1 (cementinis produktas su labai mažu chromatų kiekiu).

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Maišymo santykis:	tepimo konsistencija
	20 kg ARDEX 8 akrilato 20 kg ARDEX 9 miltelių
	glaistymo konsistencija
	14 kg ARDEX 8 akrilato 20 kg ARDEX 9 miltelių
Skiedinio svoris:	tepimo konsistencija
	apie 1,3 kg/l
	glaistymo konsistencija
	apie 1,4 kg/l
Išėiga į m²:	tepimo konsistencija
	apie 0,75 kg akrilato apie 0,75 kg miltelių viso 1,5 kg/m²
	glaistymo konsistencija
	apie 1,2 kg akrilato apie 1,6 kg miltelių viso 2,8 kg/m²
Išėiga į m²:	Sluoksnio storis
	2 mm
Reikalingas mažiausias sausos plėvelės storis:	0,8 mm
Darbo laikas (+20° C):	apie 45 min.
Galima vaikščioti (+20° C):	po maždaug 2 val.

	
0370	
ARDEX GmbH Friedrich-Ebert str. 45 D-58453 Witten Vokietija	
13	
58133	
EN 14891:2012	
ARDEX 8 + 9	
Cementinis, skysto tepimo, vandeniui nelaidus gaminyssu padidintu atsparumu trūkiams prie žemos temperatūros (-5 °C), atsparus chloruotam vandeniui (su C2 plytelių klijais pagal EN 12004) EN 14891:CM O1P	
Pradinis sukibimo stiprumas:	≥ 0,5 N/mm²
Sukibimas po vandens poveikio:	≥ 0,5 N/mm²
Sukibimas po terminio sendinimo:	≥ 0,5 N/mm²
Sukibimo stiprumas po šalčio ciklų:	≥ 0,5 N/mm²
Sukibimas po chloruoto vandens poveikio:	≥ 0,5 N/mm²
Pralaidumas vandeniui	nepralaidi
Atsparumas trūkiams prie žemos temperatūros (-5 °C):	≥ 0,75 mm

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra neprikaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.